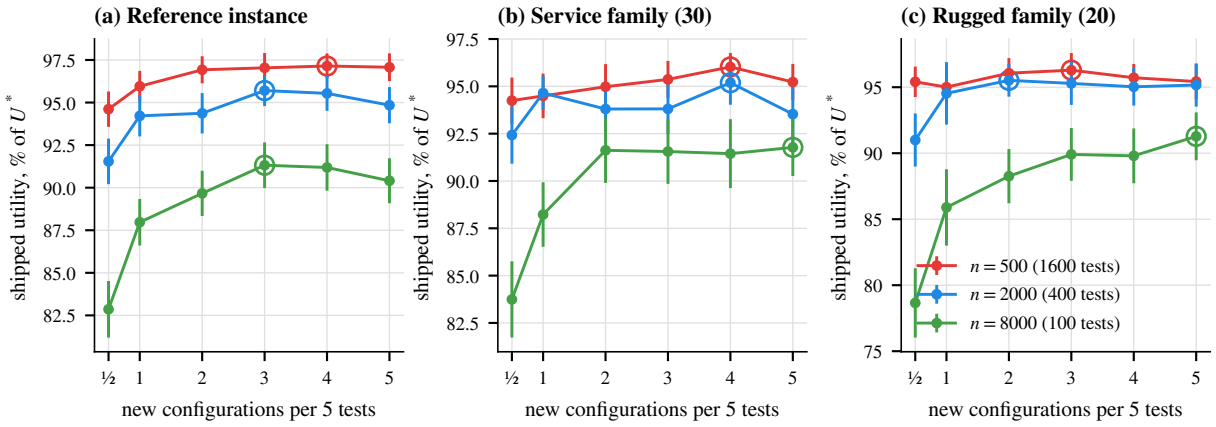
(a) Reference instance
(b) Service family (30)
(c) Rugged family (20)
shipped utility, % of U^*
97.5
95.0
92.5
90.0
87.5
85.0
82.5
95
90
85
80
75
½ 1 2 3 4 5
new configurations per 5 tests
$n = 500$ (1600 tests)
$n = 2000$ (400 tests)
$n = 8000$ (100 tests)