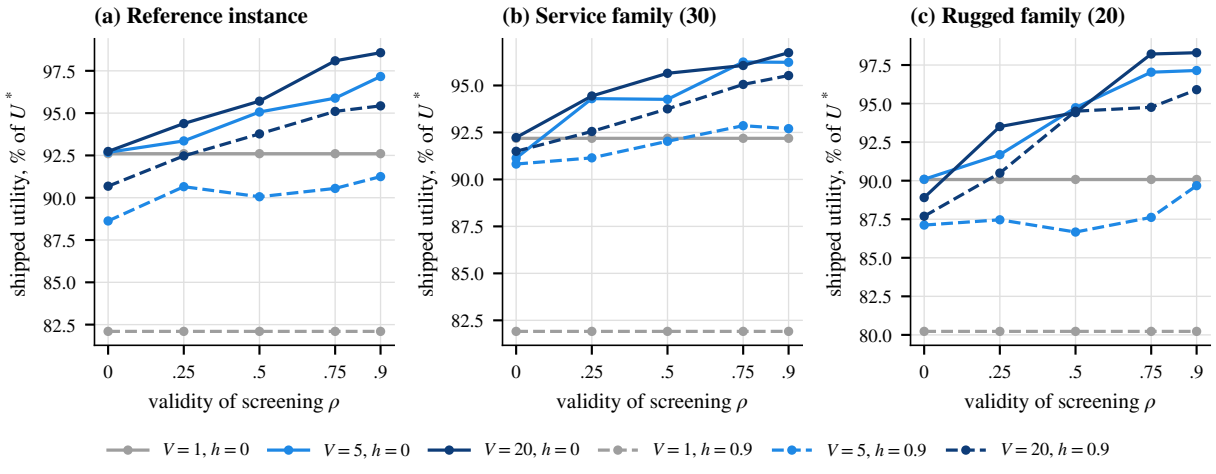
(a) Reference instance
(b) Service family (30)
(c) Rugged family (20)
shipped utility, % of U^*
validity of screening ρ
0
.25
.5
.75
.9
$V = 1, h = 0$
$V = 5, h = 0$
$V = 20, h = 0$
$V = 1, h = 0.9$
$V = 5, h = 0.9$
$V = 20, h = 0.9$