



MONTAPLAST
Shaping Roads Ahead | Driving Progress

外饰件外观标准

Montaplast Tianjin
20th Oct 2025



01.Scratch 划伤

缺陷类型	缺陷解释	
划伤	由于员工的不当操作，使漆膜表面造成线状划伤	
	1级面	
缺陷宽度		$\leq 0.1\text{mm}$
缺陷长度		$\leq 2\text{mm}$
一面板缺陷个数		≤ 1
间隔距离		200mm
有无露底涂		无 no
	2级面	
缺陷宽度		$\leq 0.1\text{mm}$
缺陷长度		$\leq 3\text{mm}$
一面板缺陷个数		≤ 2
间隔距离		100mm
有无露底涂		无 no
	3级面	
缺陷宽度		不影响装配和功能
缺陷长度		不影响装配和功能
一面板缺陷个数		---
间隔距离		---
有无露底涂		---



02.Flow Line 流痕

缺陷类型	缺陷解释
流挂、滴痕	在工件斜面或竖直面漆膜上出现的漆膜局部变厚，呈波浪、浅滩形状。
1级面 level 1 surface	
一面板缺陷个数	不允许
缺陷大小	---
间隔距离	---
2级面	
一面板缺陷个数	---
缺陷大小	限度样件
间隔距离	---
3级面	
一面板缺陷个数	---
缺陷大小	不影响装配和功能
间隔距离	---




03.Serration 锯齿/毛边

1级面: 不允许

2级面: 长度 ≤ 100 mm, 只允许一处

3级面: 不影响装配情况下允许

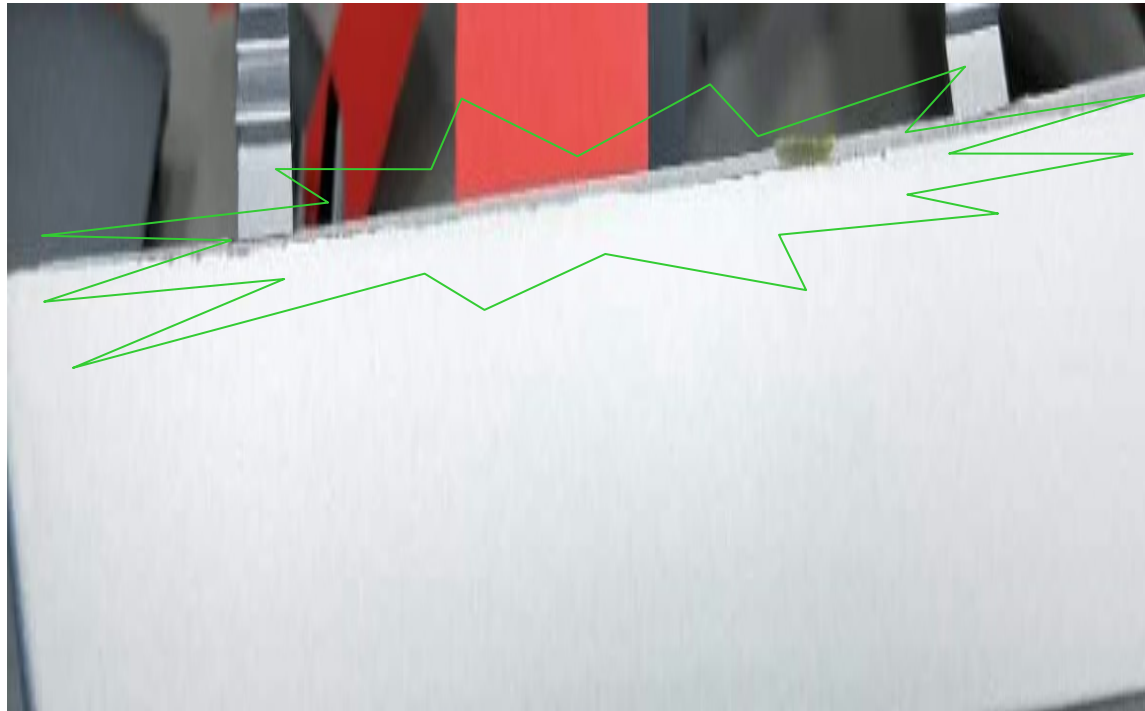


04.Virtual spraying 虚喷

缺陷类型	缺陷解释
虚喷	面漆覆盖不好，漆层太薄，无光泽
	1级面
	不允许
	2级面
	面涂存在轻微浓淡不均
	3级面
	不影响装配和功能



05.Pitted surface 麻面

各级面均不允许 **NOK**

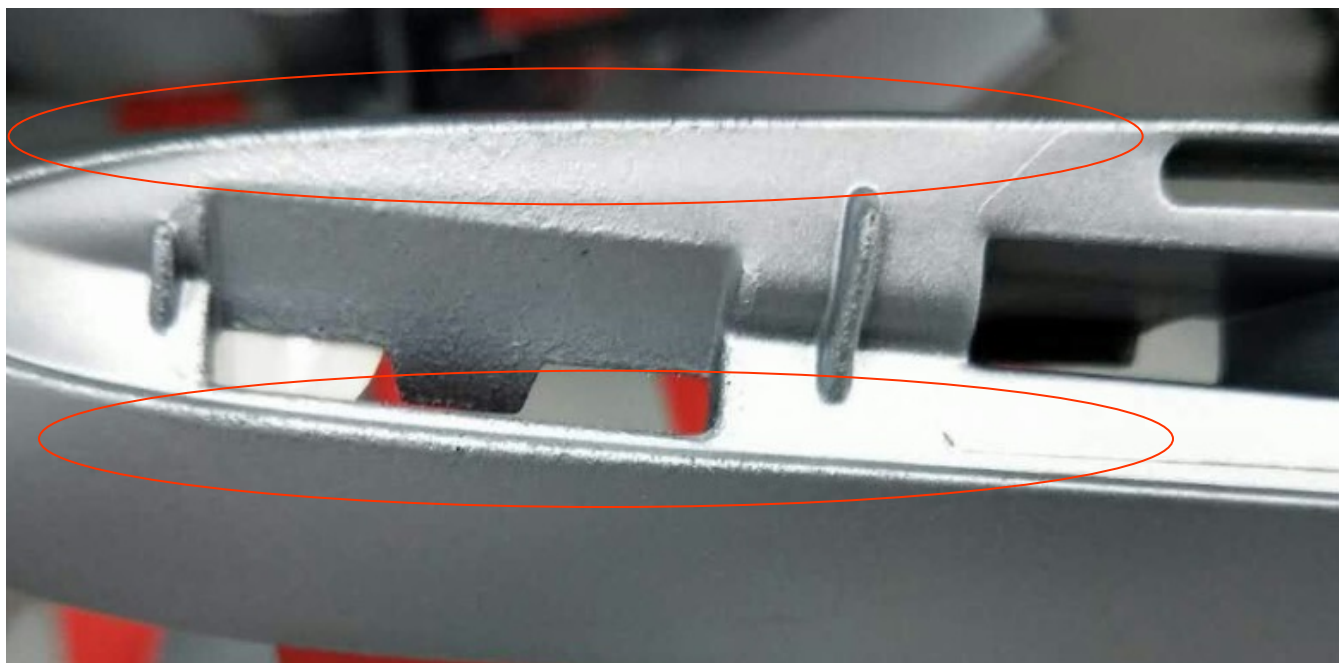

06.Particle 颗粒

缺陷类型		缺陷解释	
颗粒		在漆膜内或表面有杂质微粒，呈颗粒状凸起，主要包括尘土麻点、密集胶异物、污点、研磨残留物等，按颜色区分可分为同色点和异色点	
1级面			
缺陷种类	同色点	异色点	麻点
一面板缺陷个数	≤1	≤1	≤1
缺陷大小	≤1mm	≤0.5mm	≤0.2mm
间隔距离	200mm	200mm	200mm
2级面			
缺陷种类	同色点	异色点	麻点
一面板缺陷个数	≤1	≤1	≤1
缺陷大小	≤1.5mm	≤1.0mm	≤0.2mm
间隔距离	100mm	100mm	100mm
3级面			
缺陷种类	同色点	异色点	麻点
一面板缺陷个数	---	---	---
缺陷大小	可	可	可
间隔距离	---	---	---



07.Flaw裂纹

缺陷类型	缺陷解释
开裂	漆膜出现不连续的外观变化
	1级面
	不允许
	2级面
	不允许
	3级面
	不影响装配和功能



08.Broken磕伤

缺陷类型	缺陷解释
磕伤	因受外在影响造成对产品表面的原型凹痕或痕迹
	1级面
	不可
	2级面
	不可
	3级面
	极限样件



09.Orange peel 橘皮

缺陷类型	缺陷解释
桔皮	漆膜上出现类似桔皮的褶皱表层，按理想汽车标准进行检测，桔皮应满足相应的技术文件要求，如无相关要求，则可参考本标准数据要求。（如无法用仪器检测，以极限样件为准）
	1级面
缺陷标准	垂直面
	2级面
缺陷标准	垂直面
	3级面
缺陷标准	不影响装配和功能
	若无法满足标准，按照限度样件执行

