

共同接触场景验证｜六条新来球、固定已选配置

逐回合结果｜缺失数据保留为空

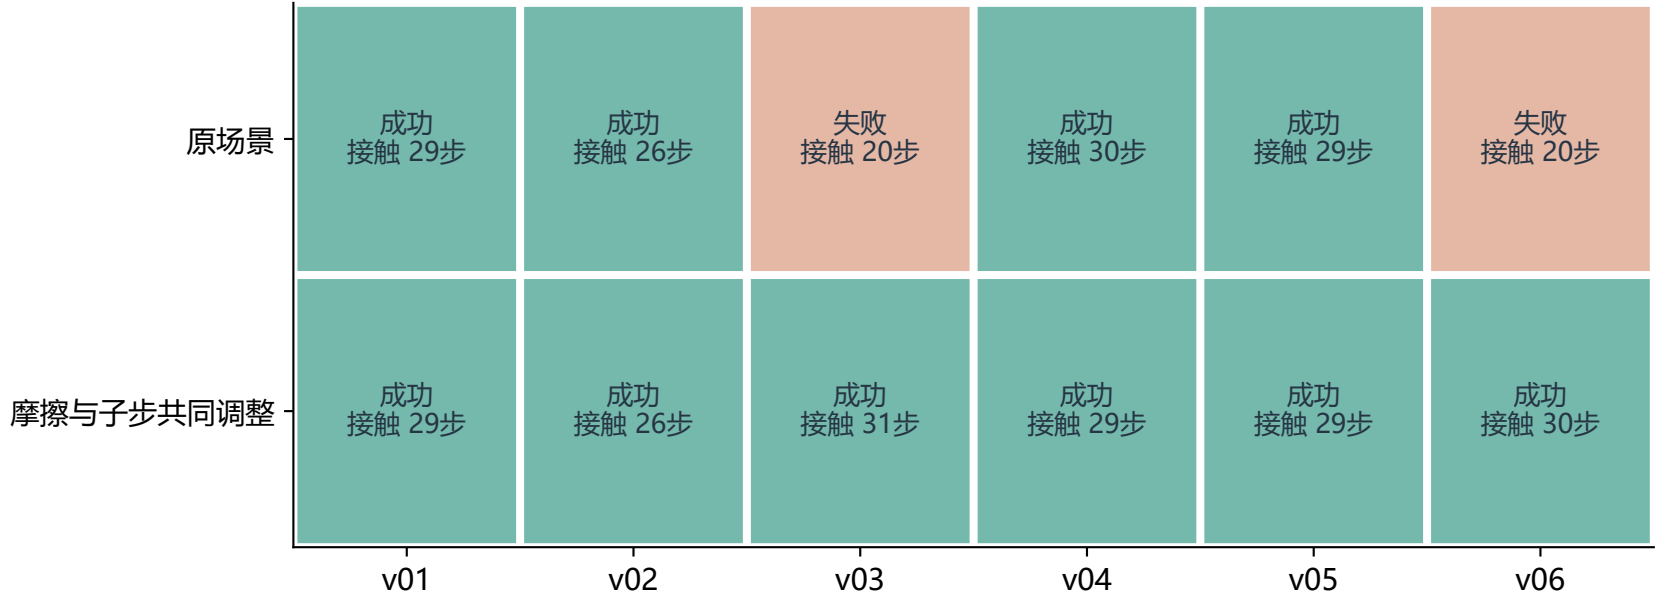

成功 / 已实测

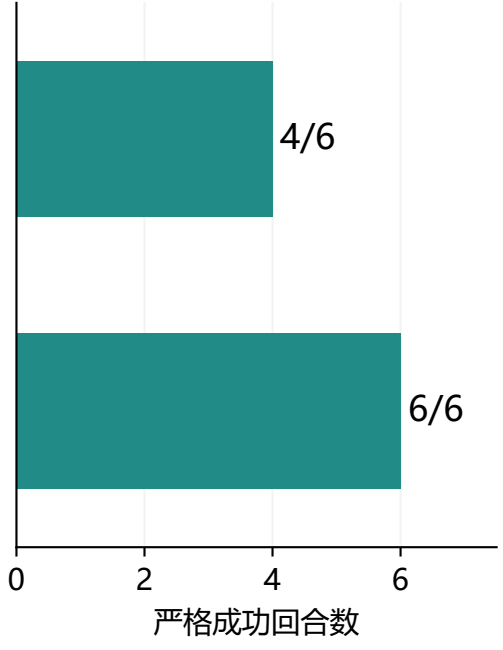

所有事件方法共用物理参数；原权重、冻结事件核心与严格计分不变。接触步数为25 Hz控制步。
新来球未用于选择配置；本图检验物理可行性泛化，不是事件感知结果或生成器排名。