

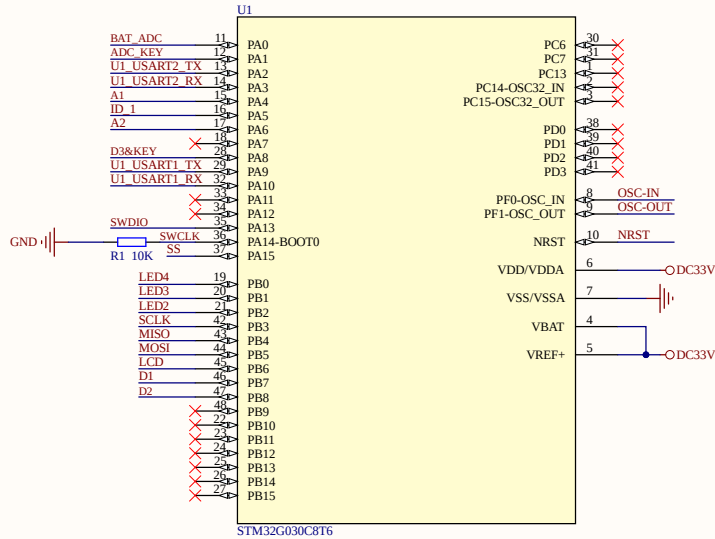


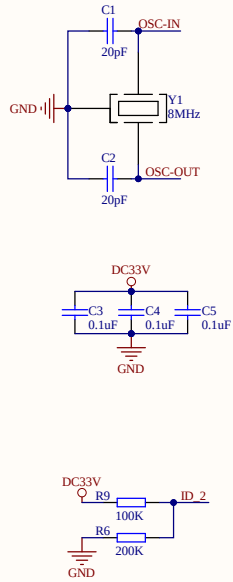


核心板底座

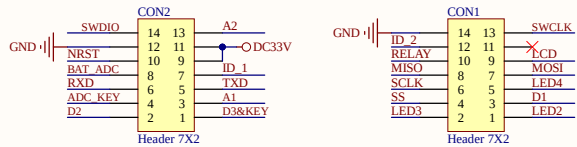




此处TXD在核心板上连接TX不需要反转

D1:
亮：ESP32进入烧写模式
灭：ESP32进入正常模式

D2:
亮：USB串口与ESP32相连
灭：USB串口与STM32相连



RELAY常态为高，WiFi与U1串口2相连，底板与U1串口1相连
GPIO0常态为高

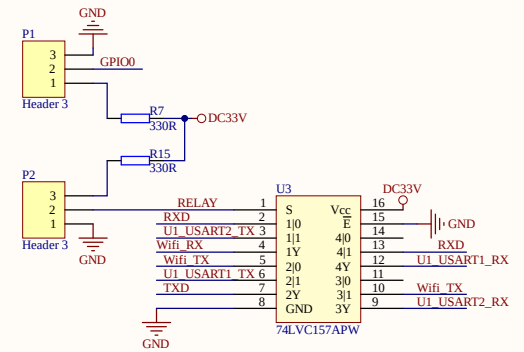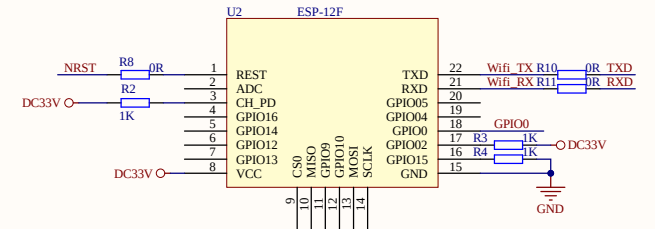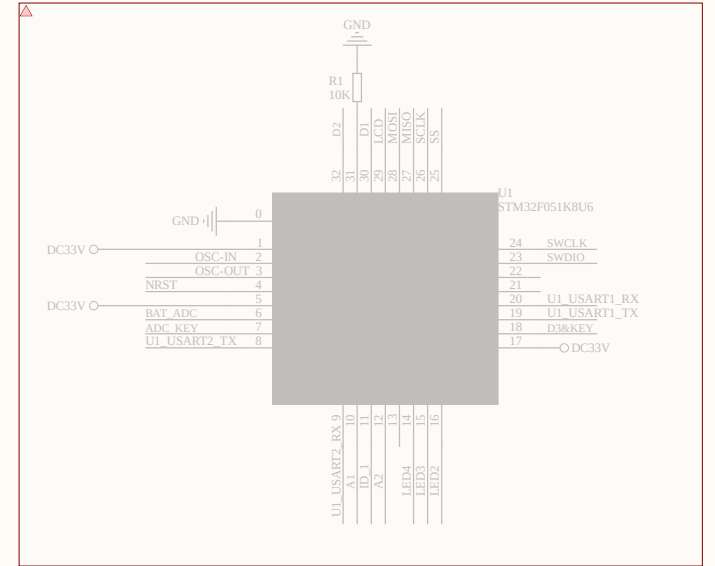

Design Name: FS_GOST-WiFi_V4.2

Page Name: FS_GOST-WiFi_V4.2

Size: A3

Date: 2022.03.13

Sheet: 1 of 1

华清远见
HQYJ.COM